

ANDO



La console ANDO est immédiatement reconnaissable à son design unique en forme de V avec le mât et la sa partie arrière pointant vers le haut (sur les variantes simples). Ce design élégant fait en sorte qu'il se démarque dans tous les paysages urbains. Disponible en plusieurs modèles, le support ANDO s'intègre parfaitement dans de nombreux environnements.

La console ANDO est fabriquée en aluminium injecté sous pression et est disponible dans toutes les couleurs Schröder standard. Certifiée pour les charges définies dans la norme EN40, la gamme ANDO peut être installée sur des poteaux avec le marquage CE.


Informations techniques

GÉNÉRAL

Corps	Fonderie d'aluminium
Finition	Peinture par poudrage polyester
Couleur	AKZO 900 gris sablé Toute autre couleur RAL ou AKZO sur demande

Tire-câble inclus	Oui, pour les consoles posées
Finition spécifique bord de mer	Disponible sur demande

DIMENSIONS

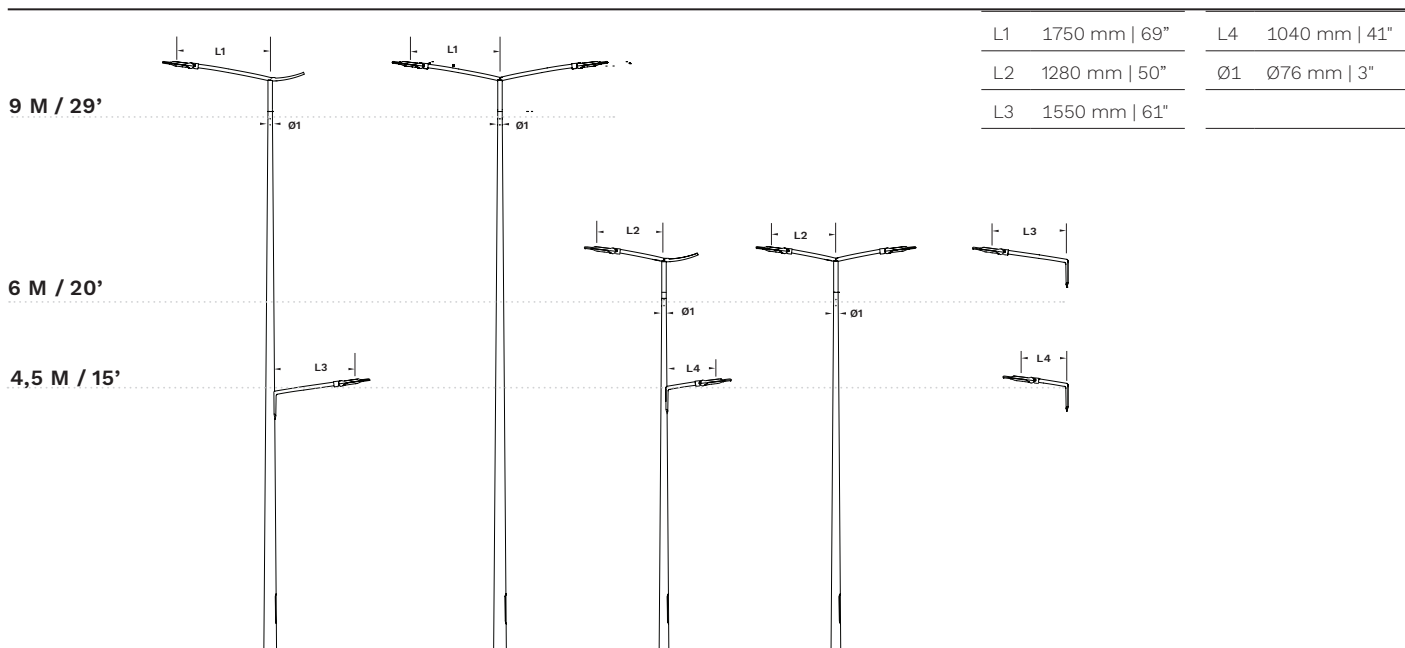

VARIANTES DU PRODUIT

Type	Longueur (mm)	Code de commande	Côté poteau			Côté luminaire		
			Diamètre	Tube pénétrant (mâle)	Murale	Diamètre	Enveloppant (femelle)	Latérale sur poteau Diamètre
Simple	840	AND110P	Ø76	x	-	Ø60	X	-
Simple	1310	AND120P	Ø76	x	-	Ø60	X	-
Double	840	AND210P	Ø76	x	-	Ø60	X	-
Double	1310	AND220P	Ø76	x	-	Ø60	X	-
Latérale et murale	595	AND010P	-	-	x	Ø60	x	min > Ø100
Latérale et murale	1110	AND020P	-	-	x	Ø60	x	min > Ø100

Note: ces informations doivent être utilisées en combinaison avec le dessin technique spécifique.

COMPATIBILITÉ AVEC LES LUMINAIRES

Gamme	Type	Longueur (mm)	Code de commande	AMPERA	AXIA	CMS / CITEA NG		FALCO	FLEXIA		FURYO	IZYLUM	PIANO	SENSO	TECEO GEN2	YMERA	YOA
				Fixation universelle Ø48-60 mm	Fixation latérale Ø42-60 mm	Fixation latérale enveloppante Ø60 mm	Fixation enveloppante avec rotule Ø60 mm	Fixation universelle Ø48-60 mm	Fixation latérale enveloppante	Fixation enveloppante avec rotule Ø60 mm	Fixation universelle 60 mm	Fixation universelle Ø48-60 mm	Fixation latérale Ø48-60 mm	Fixations latérales Ø48-60 mm	Fixation universelle Ø48-60 mm	Fixation latérale Ø60 mm	Fixation latérale Ø60 mm
ANDO	Top simple	840	AND110P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANDO	Top simple	1310	AND120P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANDO	Top double	840	AND210P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANDO	Top double	1310	AND220P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANDO	Latérale et murale	595	AND010P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANDO	Latérale et murale	1110	AND020P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

x = disponible en standard

INFORMATIONS POUR LE CALCUL EN40

Nom	Code de commande	Type	Longueur (mm)	Centre de pression sur X (mm)	Centre de pression sur Z (mm)	Extrémité de la console sur X (point de fixation - mm)	Extrémité de la console sur Z (point de fixation - mm)	CxS (m ²)	Poids (kg)
ANDO top simple 840	AND110P	Simple	840	132	487	842	695	0,16	10,2
ANDO top simple 1310	AND120P	Simple	1310	323	531	1312	768	0,19	11,6
ANDO top double 840	AND210P	Double	840	0	526	842	695	0,18	10,8
ANDO top double 1310	AND220P	Double	1310	0	532	1312	768	0,26	13,8
ANDO Latérale et murale 595	AND010P	Latérale et murale	595	225	7	594	82	0,06	3,4
ANDO Latérale et murale 1110	AND020P	Latérale et murale	1110	476	28	1108	155	0,1	4,8

