

KEMA



Le design de la console KEMA confère à vos espaces urbains un aspect moderne et robuste, perceptible même à distance. Ses formes horizontales particulières - avec une ouverture en V - s'harmonisent parfaitement avec le luminaire IZYLUM pour lequel il a été spécialement conçu et avec une large gamme d'autres luminaires Schröder. Disponible en plusieurs variantes, la console KEMA s'intègre de manière esthétique dans de nombreux environnements.

La console KEMA est fabriquée en aluminium injecté sous pression et est disponible dans toutes les couleurs Schröder standard. Certifiée pour les charges définies dans la norme EN40, la gamme KEMA peut être installée sur des poteaux avec le marquage CE.


Informations techniques

GÉNÉRAL

Corps	Fonderie d'aluminium
Finition	Peinture par poudrage polyester
Couleur	AKZO 900 gris sablé Toute autre couleur RAL ou AKZO sur demande

Tire-câble inclus	Oui, pour les consoles posées
Finition spécifique bord de mer	Disponible sur demande

DIMENSIONS

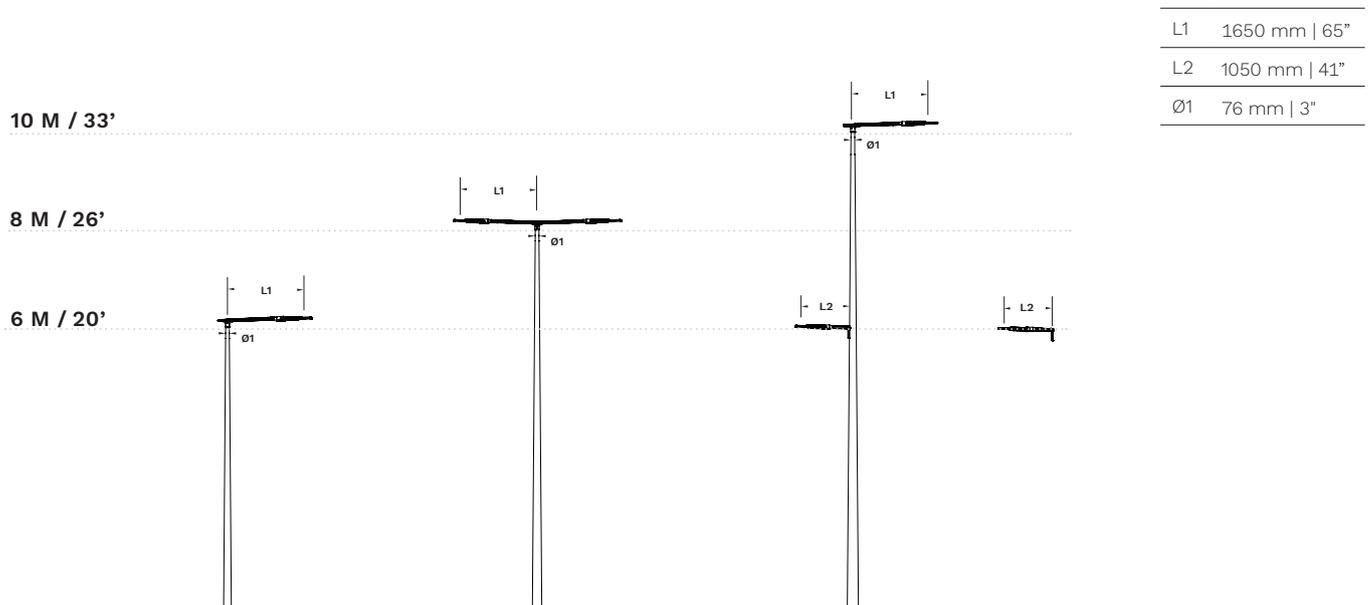

VARIANTES DU PRODUIT

Type	Longueur (mm)	Code de commande	Côté poteau			Murale	Côté luminaire			
			Diamètre	Tube pénétrant (mâle)	Enveloppante (femelle)		Diamètre	Enveloppante (femelle)	Pénétrante (mâle)	Latérale sur poteau
Simple enveloppante Ø60	1100	KEM120P	Ø60 L100		X	-	Ø60	X	X	-
Simple pénétrante Ø76	1100	KEM125P	Ø76	X		-	Ø60	X	X	
Double enveloppante Ø60	1100	KEM220P	Ø60 L100		X	-	Ø60	X	X	-
Double pénétrante Ø76	1100	KEM225P	Ø76	X		-	Ø60	X	X	
Latérale et murale	515	KEM010P	-	-		X	Ø60	X	X	MIN > Ø65 mm

Note: ces informations doivent être utilisées en combinaison avec le dessin technique spécifique.

COMPATIBILITÉ AVEC LES LUMINAIRES - Le poids du luminaire ne doit pas excéder 18 kg.

Gamme	Type	Longueur (mm)	Code	AMPERA		AXIA	CMS / CITEA NG (Mini-Midi)			FALCO	FLEXIA		FURYO	HESTIA LED	IZYLUM	PIANO	SENSO	TECEO GEN2	TECEO S	YMERA	YOA Midi	
				Fixation universelle Ø48-60 mm	Fixation pénétrante Ø60 mm		Fixation latérale Ø42-60 mm	Fixation latérale enveloppante Ø60 mm	Fixation latérale pénétrante Ø60 mm		Fixation pénétrante avec rotule Ø60 mm	Fixation enveloppante avec rotule Ø60 mm										Fixation latérale Ø48-60 mm
KEMA	Sommitale simple enveloppante	1100	KEM120P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
KEMA	Sommitale simple pénétrante	1100	KEM125P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
KEMA	Sommitale double enveloppante	1100	KEM220P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
KEMA	Sommitale double pénétrante	1100	KEM225P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
KEMA	Latérale et murale	515	KEM010P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X

Note : Pour les luminaires de plus de 18 kg, veuillez nous consulter.

x = standard / o = option

INFORMATIONS POUR LE CALCUL EN40

Nom	Code de commande	Type	Longueur (mm)	Centre de pression sur X (mm)	Centre de pression sur Z (mm)	Extrémité de la console sur X (point de fixation - mm)	Extrémité de la console sur Z (point de fixation - mm)	CxS (m ²)	Poids (kg)
KEMA top simple enveloppante Ø60 et pénétrante Ø76	KEM120P & KEM125P	Simple	1100	425	155	1115	190	0.14	9,95
KEMA top double enveloppante Ø60 et pénétrante Ø76	KEM220P & KEM225P	Double	1100	0	165	1115	190	0.24	14,3
KEMA latérale et murale	KEM010P	Latéral et mural	515	215	75	515	80	0.07	2,7

