

# Ito



Durch Verlängerung der Kurve in ihr eigenes Design harmonisiert der Ito Ausleger perfekt mit dem schlanken Design der Teceo Leuchte und anderer Schröder Leuchten.

Die Ito Auslegerserie bietet in unterschiedlichen Umgebungen, von Stadtstraßen über breite Boulevards und Parkplätze bis hin zu Wohnbezirken, einen ästhetisch einheitlichen Ansatz. Sie wird aus geschweißtem Stahl gefertigt, gewährleistet Flexibilität und ist mit fast jedem Mast kompatibel, der den örtlichen Gestaltungsrichtlinien entspricht.

Sie wird aus Stahl gefertigt und ist in allen Schröder-Standardfarben erhältlich. Die Ito Reihe ist für die in EN40 definierten Lasten zugelassen und kann für die CE-Kennzeichnung an Masten montiert werden.


## Technische Informationen

### ALLGEMEIN

Gehäuse	Stahl verzinkt
Ausführung	Flüssiglackierung
Farbe	AKZO 900 grau Sand
	Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage

Inklusive Einziehdraht	Auf Anfrage erhältlich
Beschichtung für den Einsatz in Küstenregionen	Auf Anfrage erhältlich

### MASSE

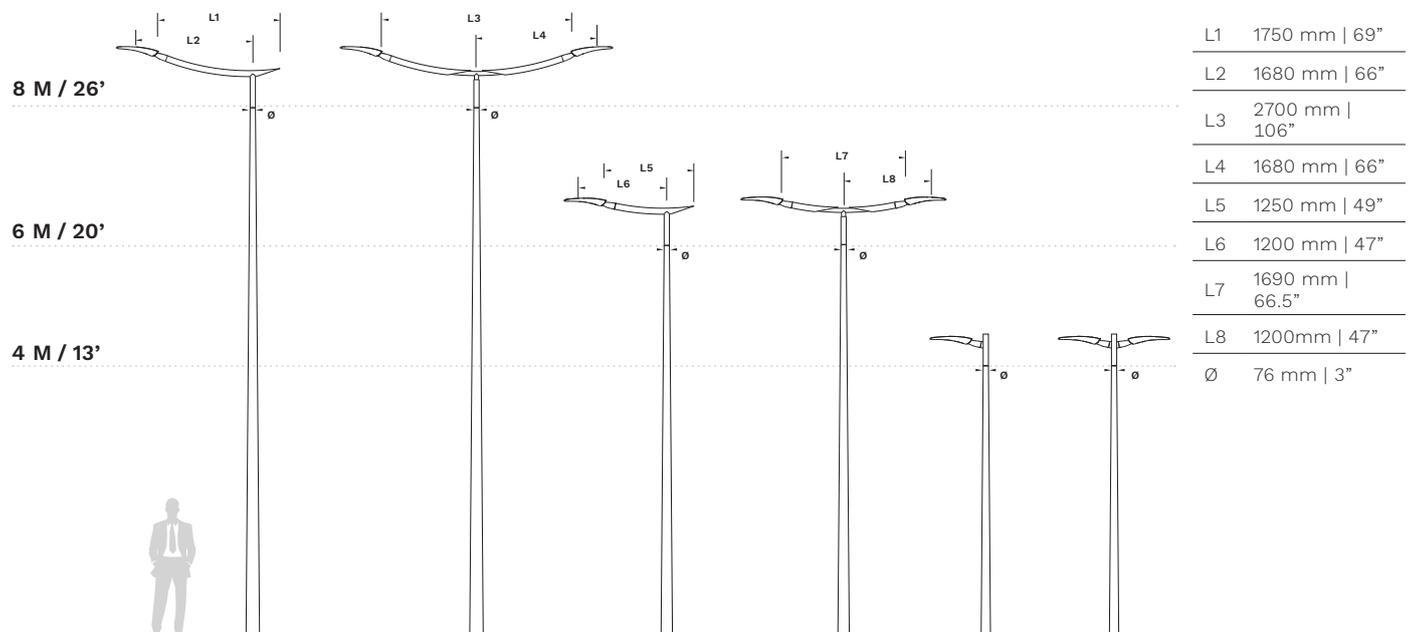

## PRODUKTVARIANTEN

Typ	Länge (mm)	Bestellcode	Zum Mast			Wand	Zur Leuchte	
			Durchmesser	Einschub (Steckteil)	Überschub (erfordert Zapfen an Mast) (Aufnahme)		Durchmesser	Überschub (Aufnahme)
Doppelt	150	BITO015D01/PINT	Ø 76	-	Ø 60 Lg 300		Ø 60	X
Einfach	150	BITO015S01/PINT	Ø 76	-	Ø60 Lg300		Ø 60	X
Doppelt	750	BITO075D01/PINT	Ø 76	-	Ø 60 Lg 300		Ø 60	X
Einfach	750	BITO075S01/PINT	Ø 76	-	Ø 60 Lg 300		Ø 60	X
Doppelt	1250	BITO125D01/PINT	Ø 76	-	Ø 60 Lg 300		Ø 60	X
Einfach	1250	BITO125S01/PINT	Ø 76	-	Ø 60 Lg 300		Ø 60	X
Wand	150	CITO015S01/PINT	-	-	-	X	Ø 60	X
Wand	750	CITO075S01/PINT	-	-	-	X	Ø 60	X

Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technischen Zeichnung zu kombinieren

## LEUCHTENKOMPATIBILITÄT

Typ	Länge (mm)	Bestellcode	Ampera	Teceo	Axia	CMS / Citea NG	Piano	Ymera
			Universal 48 - 60 mm	Universal 48 - 60 mm	Auslegerzopfmaß 42 - 60 mm	Auslegerzopfmaß 60 Überschub	Kugelgelenk Ø 60mm Überschub	Auslegerzopfmaß 48 - 60 mm
ITO Mastaufsatz doppelt	150	BITO015D01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO Mastaufsatz einfach	150	BITO015S01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO Mastaufsatz doppelt	750	BITO075D01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO Mastaufsatz einfach	750	BITO075S01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO Mastaufsatz doppelt	1250	BITO125D01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO Mastaufsatz einfach	1250	BITO125S01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO Wand	150	CITO015S01/PINT	X	X	X	X	X	X
ITO Wand	750	CITO075S01/PINT	X	X	X	X	X	X



x = standardmäßig erhältlich

## INFORMATIONEN FÜR EN40-BERECHNUNG

Name	Bestellcode	Typ	Länge (mm)	Druckmittelpunkt an X (mm)	Druckmittelpunkt an Z (mm)	Endpunkt Halterung an X (Befestigungspunkt - mm)	Endpunkt Halterung an Z (Befestigungspunkt - mm)	CxS (m <sup>2</sup> )	Gewicht (kg)
Ito doppelt	BITO015D01/PINT	Doppelt	150	0	285	150	400	0,063	4,5
Ito einfach	BITO015S01/PINT	Einfach	150	10	272	150	400	0,054	4
Ito doppelt	BITO075D01/PINT	Doppelt	750	0	430	750	588	0,194	13
Ito einfach	BITO075S01/PINT	Einfach	750	177	415	750	570	0,155	9,5
Ito doppelt	BITO125D01/PINT	Doppelt	1250	0	657	1250	745	0,29	21
Ito einfach	BITO125S01/PINT	Einfach	1250	409	488	1250	728	0,203	13,5

