

EQUINOXE



Der von Jean-Michel Wilmotte entworfene Ausleger EQUINOXE zeichnet sich durch seinen trapezförmigen offenen Arm aus, der von einer doppelten Zugstange gekrönt wird.

In mehreren Varianten erhältlich, lässt sich der EQUINOXE Ausleger perfekt in viele Bereiche integrieren.

Er besteht aus Aluminiumdruckguss und ist in allen gängigen Schröder-Farben erhältlich.

Zertifiziert für die in EN40 definierten Lasten kann die EQUINOXE-Serie an Masten mit CE-Kennzeichnung installiert werden.


Technische Informationen

ALLGEMEIN

Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Ausführung	Polyester-Pulverbeschichtung
Farbe	AKZO 900 grau Sand Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage

Beschichtung für den Einsatz in Küstenregionen	Auf Anfrage erhältlich
--	------------------------

ABMESSUNGEN

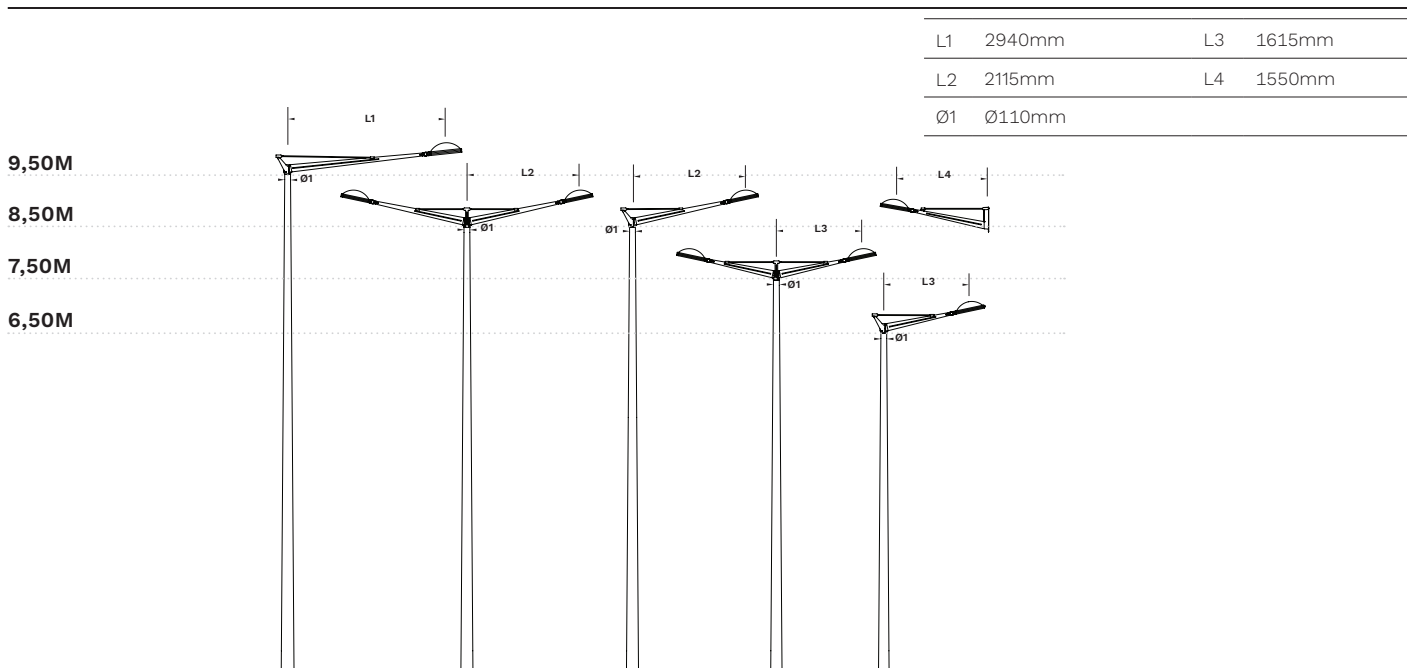

PRODUKTVARIANTEN

			Zum Mast			Zur Leuchte		
Type	Länge (mm)	Bestellcode	Verbindung mit Zopf	Durchmesser der Installation	Wand	Horizontal quadratisch 40x40 (Mini-Midi)	Horizontal quadratisch 40x40 (Maxi)	
EQUINOXE	Mastaufsatz einfach	1330	EQU141P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	-		x	
EQUINOXE	Mastaufsatz einfach	1330	EQU142P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	-			x
EQUINOXE	Mastaufsatz einfach	1830	EQU241P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	-		x	
EQUINOXE	Mastaufsatz einfach	1830	EQU242P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	-			x
EQUINOXE	Mastaufsatz einfach	2650	EQU341P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	-		x	
EQUINOXE	Mastaufsatz einfach	2650	EQU342P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	-			x
EQUINOXE	Mastaufsatz doppelt	1330	EQU641P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	-		x	
EQUINOXE	Mastaufsatz doppelt	1330	EQU642P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	-			x
EQUINOXE	EP4 Schelle am Mast D130	470	EQU721P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	125 < Ø Inst. < 130		x	
EQUINOXE	EP4 Schelle am Mast D142	470	EQU731P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	137 < Ø Inst. < 142		x	
EQUINOXE	EP4 Schelle am Mast D160	470	EQU741P	Ø110 + Zopf Ø89 x 100	155 < Ø Inst. < 160		x	
EQUINOXE	Wand EP4	470	EQU744P	-	-	x	x	
EQUINOXE	Wand	1280	EQU441P	-	-	x	x	
EQUINOXE	Wand	1280	EQU442P	-	-	x		x

Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technischen Zeichnung zu kombinieren

INFORMATIONEN FÜR EN40-BERECHNUNG

Name	Bestellcode	Typ	Länge (mm)	Druckmittelpunkt an X (mm)	Druckmittelpunkt an Z (mm)	Endpunkt Halterung an X (Befestigungspunkt - mm)	Endpunkt Halterung an Z (Befestigungspunkt - mm)	CxS (m ²)	Gewicht (kg)
EQUINOXE einfach 1220	EQU141P / EQU142P	Einfach	1330	357	208	1335	381	0,28	11
EQUINOXE einfach 1720	EQU241P / EQU242P	Einfach	1830	536	239	1831	487	0,35	12
EQUINOXE einfach 2595	EQU341P / EQU342P	Einfach	2650	870	232	2658	383	0,53	15
EQUINOXE top doppelt 1220	EQU641P / EQU642P	Doppelt	1330	0	220	1335	381	0,42	15,5
EQUINOXE Schelle EP4	EQU721P / EQU731P / EQU741P	Schelle	470	200	0	470	0	0,05	2

